



Abwasserentsorgung

Regenüberlauf- becken (RÜB) Bodenfilter

Gemeinde Ringgau,
OT Rittmannshausen
RÜB einschl.
nachgeschaltetem
Bodenfilter

Auftraggeber:
Abwasserverband
Wehretal - Sontratal


Tel: 05651 / 40811

Bauzeit:
2004 - 2005

Bauvolumen:
560.000,- € netto

Leistung
Ing.-Büro
Hesse und Partner

Mitarbeiterteam

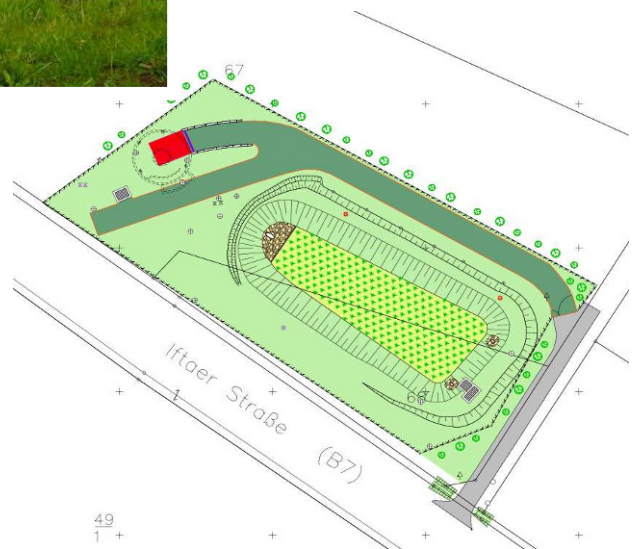

RÜB aus Stahlbeton mit integriertem innenliegendem Pumpwerk
sowie verbindenden Rohrleitungen DN 700 Stahlbeton

Volumen RÜB: ca. 80m³

Retentionsbodenfilter zur weiterführender Mischwasserbehandlung

Volumen Bodenfilter: ca. 340m³

Planung : HOAI Lph. 1 - 4
Bauüberwachung : HOAI Lph. 5 – 9 u. örtl. BÜ

Projektleitung : Herr Grodde
Mitarbeiter : Herr Ment, Herr Czerny

